



가구 수량 및 색상 일람표

번호	품명/모델명	규격	수량	컬러	이미지	비고
1	테이블	ø790*H720*720	4			
2	3인용 테이블	W2000*D550*H745(mm)	36	WWW WWWW WW WW 		
3	의자	W660*D570*H805(mm) *535*825	108			
4	열람대_4인용	W1687*D1200*H1190(mm)	8	상판:LT, 하부:WW 		
5	의자	W520*D505*H775(mm)	41			
6	조명형 열람대_4인용	W1650*D1100*H1235(mm)	6			
7	조명형 열람대	W2000*D1100*H1235(mm)	5			
8	120도 스탠딩 파티션	30T*W775*H1350	58	라이트그레이		
9	120도 파티션 데스크 C600G 1400	W1400*D580*H730(mm)	12	SW		
10	하부전선덕트(멀티 탭포함)	W309*D80*H80(mm)	12	아이보리		

번호	품명/모델명	규격	수량	컬러	이미지	비고
11	3인 벤치 소파	W2370*D665*H455(mm)	2	□ 452N		
12	회의 테이블	W2400*D1100*H720(mm)	4	WWWW		
13	의자	W520*D505*H775(mm)	46			
14	의자	W780*D780*H700(mm)	1			
15	의자	W780*D780*H700(mm)	1			
16	빈백소파	940*1180*750	14	베이지그레이(9EA), 버건디(5EA)		
17	빈백소파	800*1000*750	4	로즈베이지(2EA), 애쉬그레0(2EA)		
18	빈백소파	800*1000*750	4	베이지그레이(2EA), 스카이블루(2EA)		
19	빈백소파	900*1140*820	10	차콜(2EA), 레드(4EA), 머스타드(4EA), 베이지(2EA)		
20	낮은높이 바스틀	440*480*890 (좌판높이 645)	22			
21	Stool	415*425*790	8	화이트		

테이블

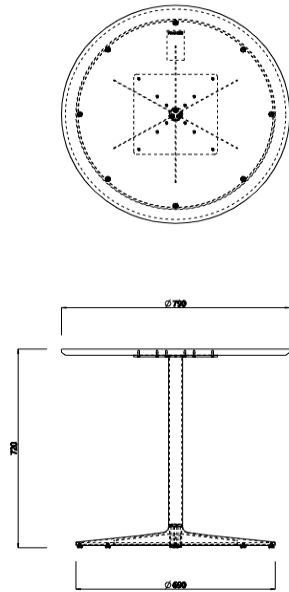

(규격단위 : mm / 표시기준 : W×D×H)

규격 : Φ790x720

자 재	· 상판 : 22.5T PB 양면LPM + ABS엣지 + 테이퍼드 도장 · Φ48.6 포스트 : 조관 Φ48.6x2.9T 원형 파이프 + PO 6T · Φ690 스피닝 베이스 : PO 4T + 조관 Φ42.2x1.4T 원형 파이프 + PO 2T · 높이 조절 볼트 : PP+STEEL
-----	---


제작공정	· 상판 : 재단 → 세공 → 세척 및 포장 · 다리 : 파이프 → 원형 STEEL 파이프 재단 + 분체정전식 도장후 소부건조 베이스 → 2t STEEL 원형베이스 + 보강브라켓 용접 + 분체도장 · 조립 후 검사 포장
------	--

고급형 3인용 테이블(우레탄엣지 상판)

※발통 사양

전면부 : 일반 캐스터 2ea

후면부 : 락킹 캐스터 2ea (사용자면)

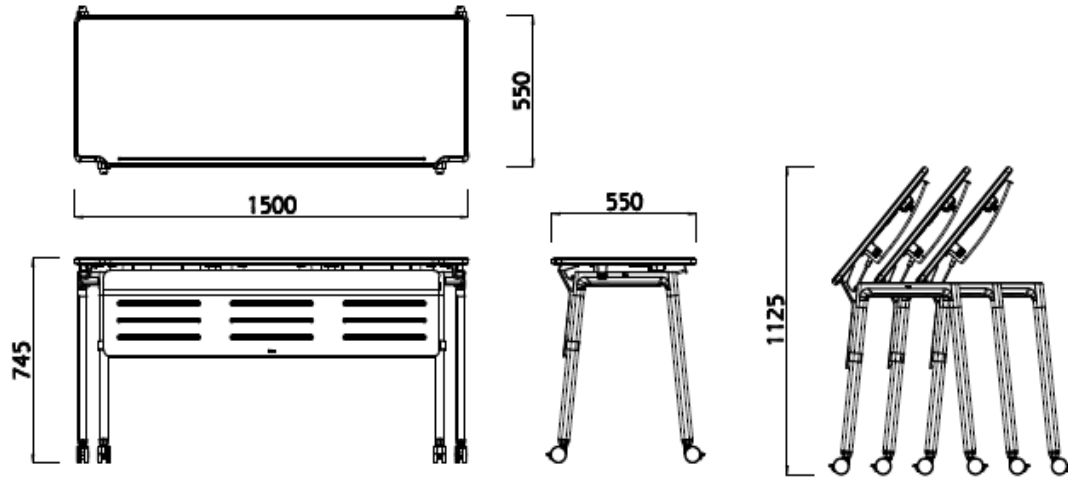


(규격단위 : mm / 표시기준 : W×D×H)

규격 : 2000 × 550 × 745 (W×D×H)

자 재	· 상판 : 22t SPB + 양면 LPM + 전면 우레탄 엣지 · 측판 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장 · 측판 범퍼 : TPU 사출 · 독립 락 : PA6나일론 사출 + POM 사출 + 압축 스프링 · 힌지 : 알루미늄 다이캐스팅 + 분체도장 · 플라스틱 힌지, 플라스틱 힌지 커버 : PA6나일론+GF30% 사출 · 측판 포스트 : 32X42X1.6t STEEL 타원 인발파이프 + 분체도장 · 캐스터 하우징, 캐스터 커버 : PA6나일론 사출 · 가림판 : 1.0t STEEL + 분체도장 · 가림판 클립 : PC(폴리카보네이트) 사출 · 가방걸이 : PC(폴리카보네이트) 사출
제작공정	· 상판 : 재단 → 세공 → 우레탄 포밍 → 세척 및 포장 · 측판 : 알루미늄 다이캐스팅 → 탭가공 → 분체도장 · 힌지 : 알루미늄 다이캐스팅 → 분체도장 · 측판 포스트 : 인발 → 절단 → CO2 용접 → 분체도장 · 가림판 : 프레스 → 절곡 → Ar제살용접 → 분체도장 (CBR020B, CBR020C 해당)

의자

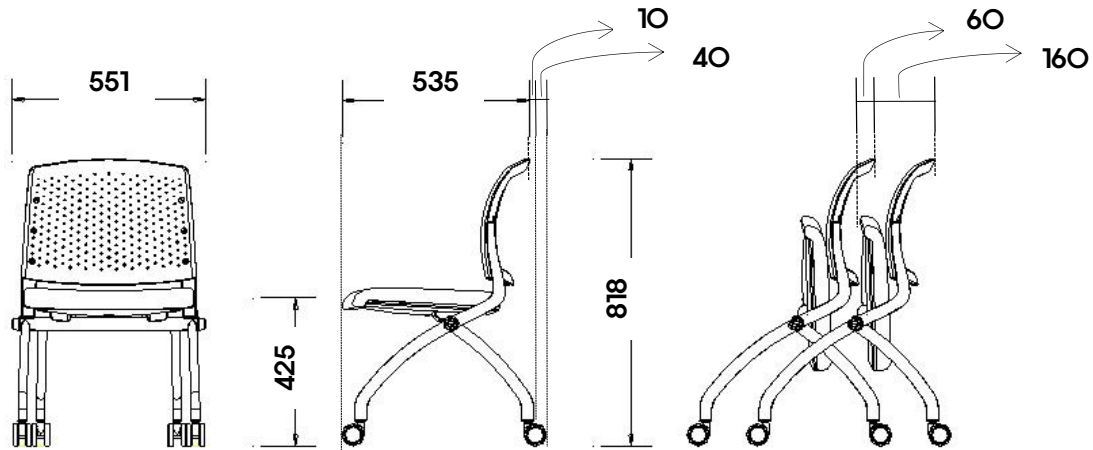

(규격단위 : mm / 표시기준 : W×D×H)

규격 : 550 × 535 × 825 (W × D × H)

자 재	· 등 판 : 사출성형 플라스틱 + 천 + 알루미늄 후레임 (MESH 등판) · 좌 판 : 사출성형 플라스틱 + 천 + 성형 스펀지 · 프레임 (틸트) : 타원형 파이프 (34*24*2.0t) + 원형 파이프 (φ36.0*4.0t) 토션 바 (5.5mm*5.5mm) + 스틸 구조물 프레임 화이트 도장 · 캐스터(일반) : 사출 성형 플라스틱 + 스틸축
------------	--



제작 공정	· 등 판 : 천의 재단 봉제 → 등판구조물과 알루미늄 후레임 조립 → 천과 등판구조물 조립 (MESH 등판) · 좌 판 : 천의 재단 봉제 → 스펀지와 플라스틱 골격 접착 → 천 마감 → 좌판커버 조립 · 프레임 (틸트) : 밴딩 → 원형/타원형 파이프의 재단 및 밴딩 가공 용접 → 원형/타원형 파이프/스틸구조물 홀 가공, 프레스 가공 및 용접 후 사상 도장 → 분체 도장 · 전체조립 : 등판과 프레임 조립 → 좌판 조립 → 팔걸이 조립 → 캐스터 조립 · 조립 후 검사, 포장
--------------	--

열람대_4인용

※사양

3구 콘센트 + USB 2포트(A타입)


하부 배선 커버 有



규격 : 1687×1200×1190 (W×D×H)

자 재	· 상 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2.0t ABS 엣지 · 측 판 : 18t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1.0t ABS 엣지 · 상부가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1.0t ABS 엣지 · 하부가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 3면 1.0t ABS 엣지 · 유리칸막이 : 8t 강화유리 · 다 리 : 60x24x1.4t STEEL 각파이프 · 수평프레임 : 2.0t STEEL
제작공정	· 상 판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 측 판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 상부가림판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 하부가림판 : 재단 → 루타가공 → 엣지접착 → 세공 · 유리칸막이 : 재단 → 면취가공 → 세공 → 강화 · 다 리 : 절단 → 드릴링 → 용접 → 정전분체도장 · 수평프레임 : 절단 → 밴딩 → 용접 → 정전분체도장

의자

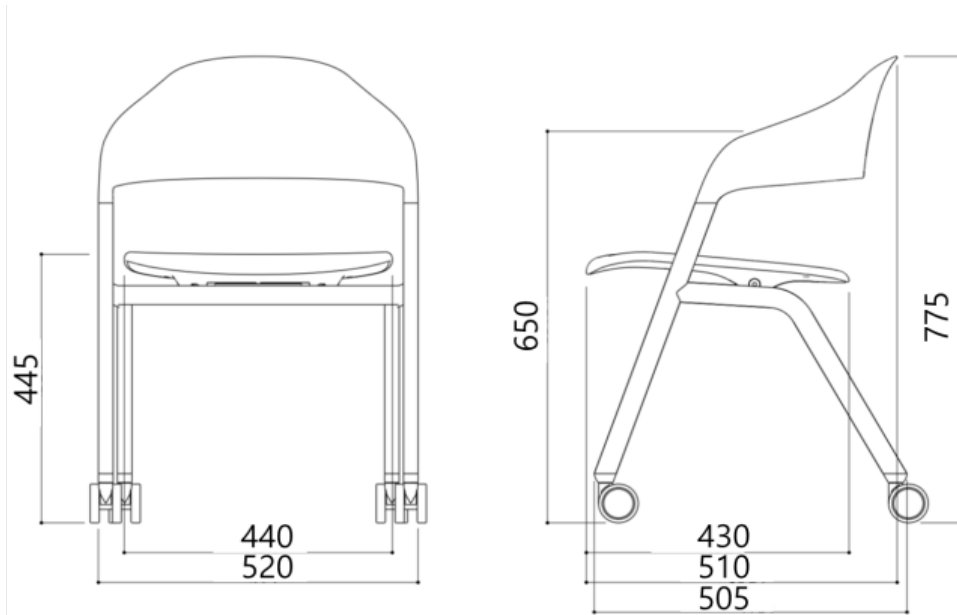


규격 : 520 × 510 × 775 (W×D×H)

자 재	· 등 판 : 사출 성형 플라스틱(PP) · 좌 판 : 사출 성형 플라스틱(PP) · 프레임 : 원형 파이프(Steel) + 분체도장(화이트) · 좌판하부프레임 : 사출 성형 플라스틱(PA6) · 좌판패딩(C사) : 우레탄 스펀지 + 천 · 캐스터 : 사출 성형 플라스틱(PA6) + 스틸축
-----	---

제작공정	· 등 판 : 사출 성형 · 좌 판 : 사출 성형 · 프레임 : 롤벤딩 → 용접 → 사상 → 형상확인 → 세척 → 분체도장 · 좌판패딩(C사) : 스펀지 재단 → 천 재단+스펀지 본딩 → 봉제 · 캐스터 : 바퀴 사출 성형 → 축 단조가공 → 조립 · 조립 후 검사, 포장
------	---

조명형 열람대_4인용




※사양

매립형 전선덕트 + 멀티탭 2EA

램프형 조명 2EA

하부 배선 커버 有

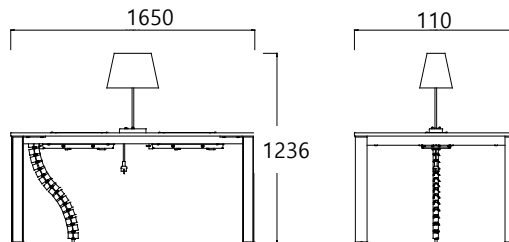


규격 : 1650×1100×1236 (W×D×H)

자 재	· 상 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2.0t ABS 엣지 · 하부가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1.0t ABS 엣지 · 프 레 임 : 50x30x1.4t STEEL 각파이프 · 다 리 : 알루미늄 압출재 · 배 선 덕 트 : 플라스틱 + 1.2t STEEL
-----	--

제작공정	· 상 판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 하부가림판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 프 레 임 : 절단 → 드릴링 → 버링 → 탭핑 → 용접 → 정전분체도장 · 다 리 : 알루미늄 압출 → 절단 → 드릴링 → 탭핑 → 정전분체도장 · 배 선 덕 트 : 플라스틱 사출 + 플라스틱 압출 절단 → 벤딩 → 정전분체도장
------	--

조명형 열람대_6인용

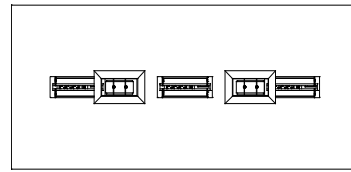


※사양

매립형 전선덕트 + 멀티탭 3EA

램프형 조명 2EA

하부 배선 커버 有

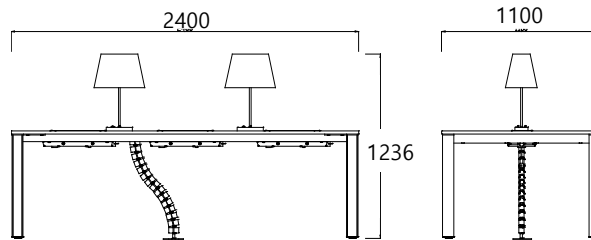


규격 : 2400×1100×1236 (W×D×H)

자 재	· 상 판 : 22t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 2.0t ABS 엣지 · 하부가림판 : 15t 파티클보드(PB) + 양면 LPM + 4면 1.0t ABS 엣지 · 프 레 임 : 50x30x1.4t STEEL 각파이프 · 다 리 : 알루미늄 압출재 · 배 선 덕 트 : 플라스틱 + 1.2t STEEL
-----	--

제작공정	· 상 판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 하부가림판 : 재단 → 엣지접착 → 세공 · 프 레 임 : 절단 → 드릴링 → 버링 → 탭핑 → 용접 → 정전분체도장 · 다 리 : 알루미늄 압출 → 절단 → 드릴링 → 탭핑 → 정전분체도장 · 배 선 덕 트 : 플라스틱 사출 + 플라스틱 압출 절단 → 벤딩 → 정전분체도장
------	--

3인용 벤치 소파

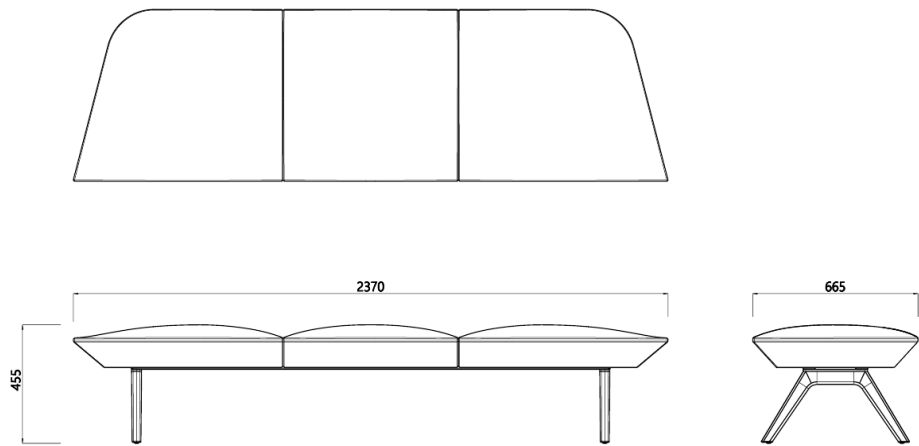


규격 : 2370*665*455 (규격단위 : mm / 표시기준 : W×D×H)

자재	등판 : Steel(등판프레임, 브라켓, 패스너 등), 목재(등판합판), PU(몰드스펀지, 슬라브스펀지10t), 캐시미론, 패브릭 좌판 : Steel(좌판프레임, 좌판스프링, 패스너 등), Plastic-PP, 목재(좌판 합판), PU(몰드스펀지), 캐시미론, 패브릭, 부직포 하부프레임: Steel(언더바디프레임, 패스너) 다리 : 알루미늄 다이캐스팅(소파다리), Plastic-PP+Steel(높이조절볼트)
----	---

제작 공정	등판 : 프레임용접 → 골격 조립 → 스펀지/캐시미론 부착 → 합지 고정 → 패브릭 씌우기 좌판 : 프레임용접 → 스프링 조립 → 스펀지 인서트 발포 → 캐시미론 접착 → 패브릭 씌우기 하부프레임: 파이프 레이저 절단 → 도장 다리 : 다이캐스팅 성형 → 연마 및 가공 → 도장 → 높이조절볼트 조립
-------	---

회의 테이블

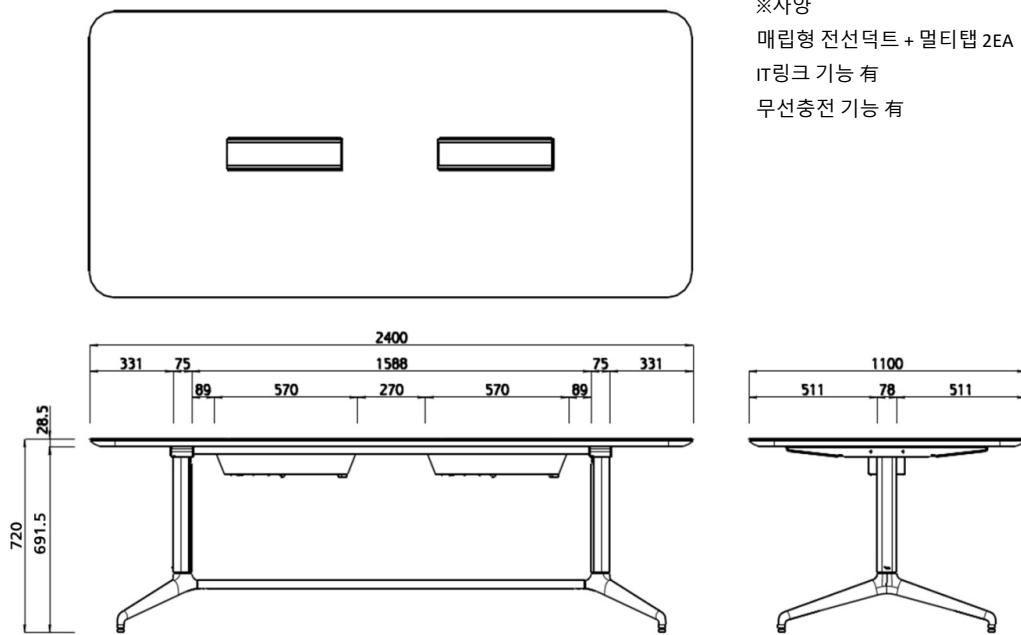

※사양

매립형 전선덕트 + 멀티탭 2EA


IT링크 기능 有

무선충전 기능 有

규격 : 2400 x 1100 x 720

자 재	· 상판 : MFC보드 + ABS엣지/도장엣지 · 덕트커버 : MFC보드 + ABS엣지/도장엣지 · 포스트 파이프&커버 : 알루미늄 압출 · 상판 프레임 : steel · 보강 파이프 : steel · 베이스 : AL 다이캐스팅 · 글라이드 : ZN 다이캐스팅 · 전선덕트 : steel · IT링크 (T사양) : LAN 2구 (CAT6,1GB) USB 4구 (2구 충전전용, 2구 데이터전송용) MEDIA (HDMI 1구, RGB 1구, 3.5스테레오 1구) · 무선 충전 (2구) : PC 사출 하우징 + LED램프 + PC 사출 커버 후드 1 동작전압 : 4.75V to 5.25V (DC) 2 정격입력전압 : 5V DC 3 입력 전류 : 최대 2.0A 4 대기 전력 : 부하가 없을 시 0.3W 이하 5 수신 전력 : 최대 5W 6 출력 전압 : 최대 9V 7 출력 전류 : 최대 1.1A 8 동작 주파수 : 110 ~ 190 kHz 9 치수 / 무게 : 50 Phi / 116.4g ±5%
------------	--

소파

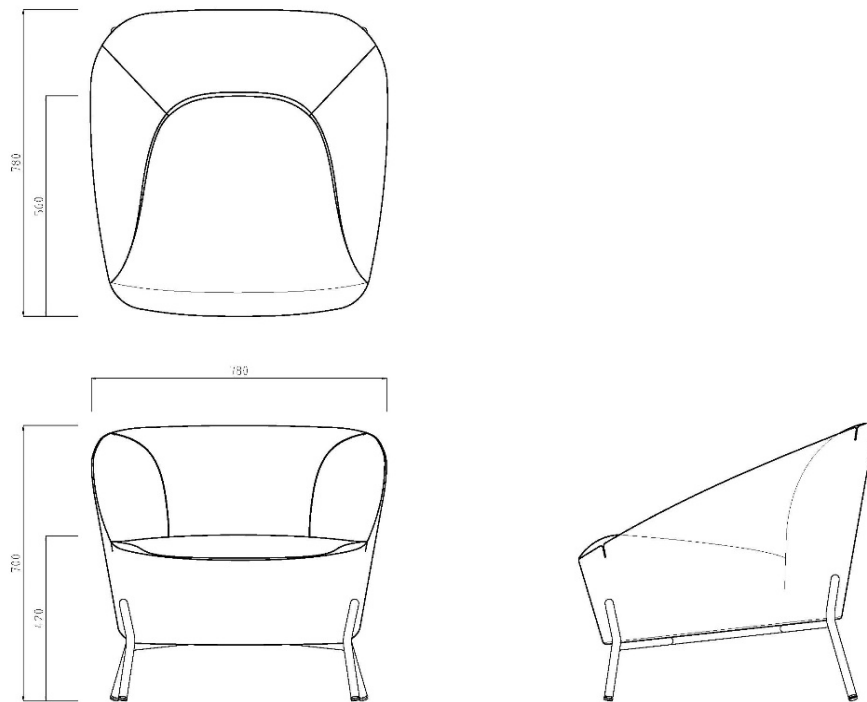


(규격단위 : mm / 표시기준 : W×D×H)

규격 : 780 x 780 x 700

자 재	· 골조 : E0 등급 합판 + INTES(Italy)사 고탄성 밴드 · 충전재 : 등판 25(kg/m³), 좌판 32+35(kg/m³) 고밀도 폴리우레탄 스펀지 · 외피 : 4oz 캐시미어 슌 + 아크릴 100% 패브릭 · 다리 : 철제파이프 (크롬도금 마감)
------------	---

제작공정	· 골조 : 합판 재단 → 타카 마감(유성본드 無사용) → 고탄성 밴드 고정 → 고밀도 스펀지 접합(SIMALFA 수성본드) · 마감 : 4oz 캐시미어 슌 → 외피 재단 및 봉제 마감 → 다리 조립 → 품질 검사 → 포장
-------------	--

낮은높이 바스툴

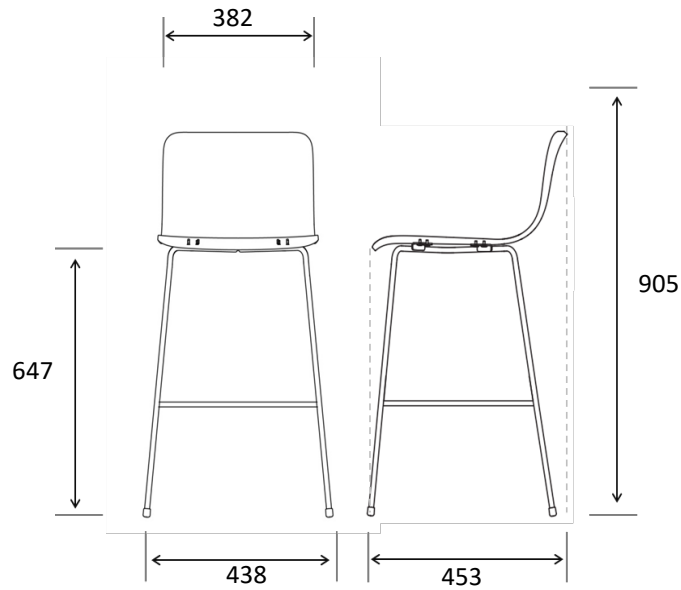

규격 : 438 x 453 x 905 (W x D x H)

자 재	· 등좌판 : 아카시아 성형합판 내장재, 패브릭 마감 · 천 : 45X, 37X 천 + 2T 라미 가공 + C-jex를 위한 오버로크 · 프레임 : 12Φ 환봉 (Frame 다리) + 11Φ 환봉 (발받침) + CR도금 · 글라이더 : 사출성형 플라스틱(TPU)
-----	---

제작공정	· 등좌판 : 목형 프레스성형 -> 트리밍 -> 모서리 연마 -> 패브릭 마감 · 프레임 : 파이프 절단 -> 벤딩 -> 용접 -> 크롬 도금 or 분체 도장 · 글라이드 : 사출 성형 및 조립 · 전체조립 : 글라이드 조립된 Frame과 성형합판을 볼트 (8개소) 이용하여 조립 · 조립 후 검사, 포장
------	--

Stool



(규격단위 : mm / 표시기준 : W×D×H)

규격 415x425x790

자 재	· 좌 판 : 플라이우드 + 분체도장(화이트) · 다 리 : 원목다리 + 분체도장(화이트)
------------	---

제작공정	· 합판 성형 및 골조 구성 → 다리 분체 도장 · 조립 후 검사 포장
-------------	--

120도형 파티션



규격 : 30T x 775 x 1350 (W x D x H)

자 재	· 소재 : 알루미늄, 스틸, 패브릭, 목재 · 색상 : 라이트그레이(PF62) · 형태 : 오각형 레이아웃(120도 라운드) · 바디 : 5mm 합판+스틸시트 · 측면/다리 : PVC · 마감 : 패브릭
-----	---

레이아웃	구성 레이아웃 30T 120도 파티션(5개) + 마감바(2개)
------	--

*파티션은 5장으로 구성되나 전체적으로는 6각 형태를 띄어야 함

120도 파티션 데스크



규격 : 1440 x 580 x 730 (W x D x H)

자 재	· 소재 : LPM+PB+ABS엣지 / 다릿발(30mm스틸원형파이프+분체도장) / 상판(23mm파티클보드+LPM) · 다릿발^ㄱ : PVC 조절발 · 색상 및 : 스노우화이트(SW), 사다리꼴형태 · 등급 : EO등급 이상
	· 옵션 : 하부전선덕트(멀티탭포함) / 색상 아이보리

설치모습




빈백




자 재	• 용도 : 아웃도어 빈백 (실내 및 야외용 빈백) • 소재 : 100% 솔루션다이드 패브릭 (아크릴, 폴리에스터, 올레핀) • 기능 : 발수, 변색방지, 통기성, 곰팡이저항성, 속건 • 이중커버 : 겉커버만 교체 가능(착탈식) • 충전재 : EPP • 크기 : 94x118x75(H)cm • 무게 : 5.2kg
-----	--

세부사항	· 색상 및 : 베이지그레이(9개), 버건디(5개) · 크기 : 940 * 1180 * 750 · 옵션 : 속커버포함
------	---

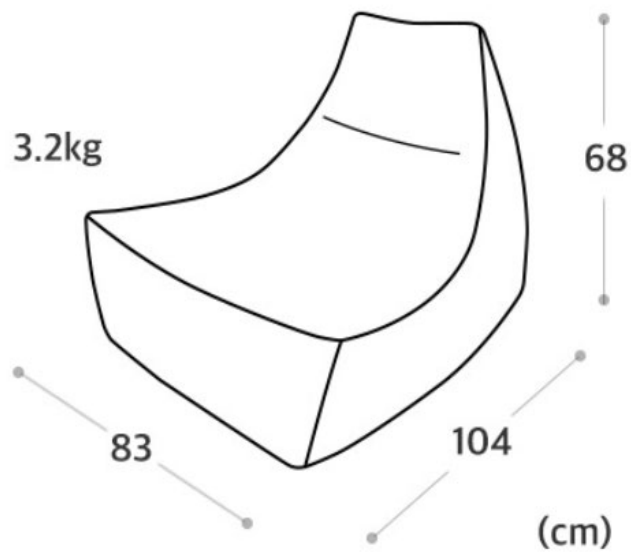

겉커버 겉커버 : 폴리에스터 100% 메시 속커버 : 폴리에스터 100% 방수 속커버 : 나일론 100%	
충전재 발포 폴리프로필렌(EPP) / 약 210리터	

세부사항 · 색상 및 : 로즈베이지(2개), 에쉬그레이(2개), 스카이블루(2개), 세이트퍼플(2개) · 옵션 : 속커버포함	
--	--

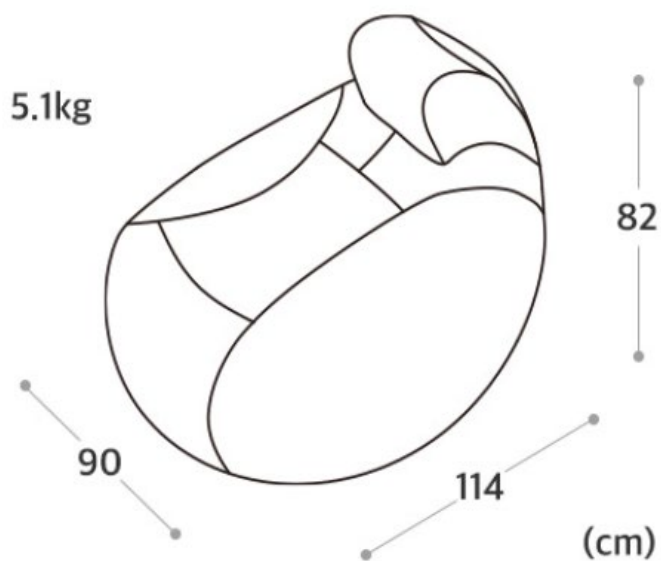

겉커버	겉커버 : 폴리에스터 100% 메시 속커버 : 폴리에스터 100% 방수 속커버 : 나일론 100%
충전재	발포 폴리프로필렌(EPP) / 약 334리터

수량 등	· 색상 및 : 차콜(2개), 레드(4개), 머스타드(4개), 베이지(2개) · 옵션 : 속커버포함
------	---