

프린터 설정 방법 안내

개요.

가. 프린터에서 IP를 변경하기.

- ① 사용자 모드 변경하기
- ② IP 설정 변경하기

나. PC에서 프린터와 연결하기. (처음 프린터와 연결하는 경우)

- ① 프린터 설정화면 들어가기
- ② 프린터 추가하기

다. PC에서 프린터와 연결하기. (프린터 정보가 이미 있는 경우)


- ① 프린터 설정화면 들어가기
- ② 프린터 연결하기

가. 프린터에서 IP를 변경하기.


① 사용자 모드 변경하기




왼쪽 상단의 사용자 버튼을 클릭하면

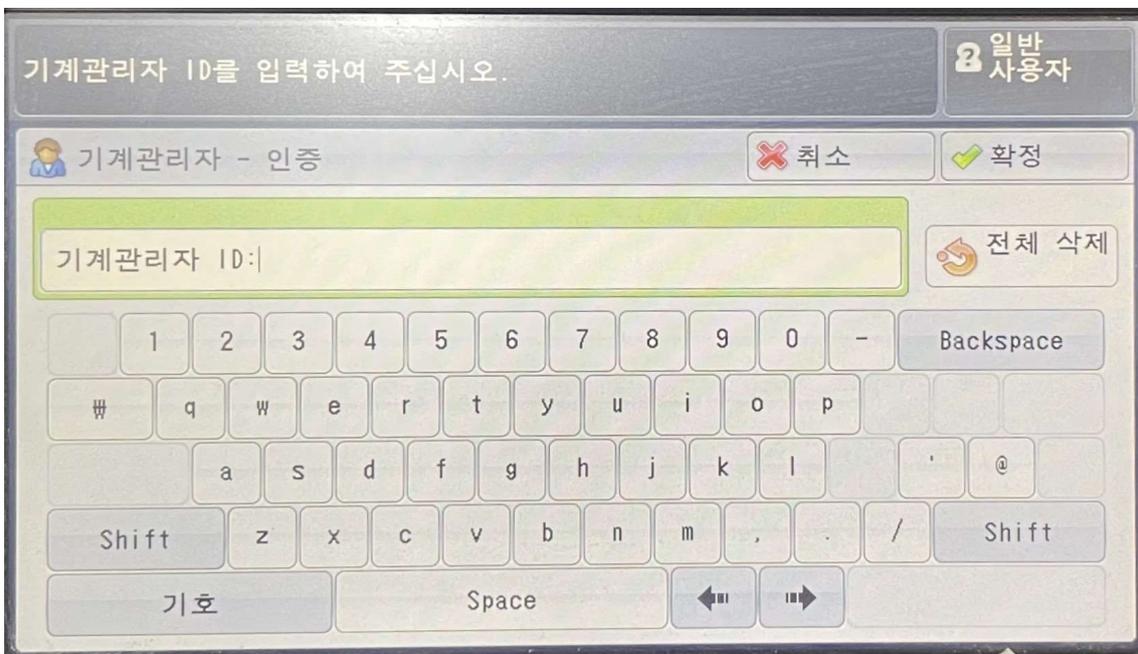

기계관리자 모드로 변경할 수 있습니다.

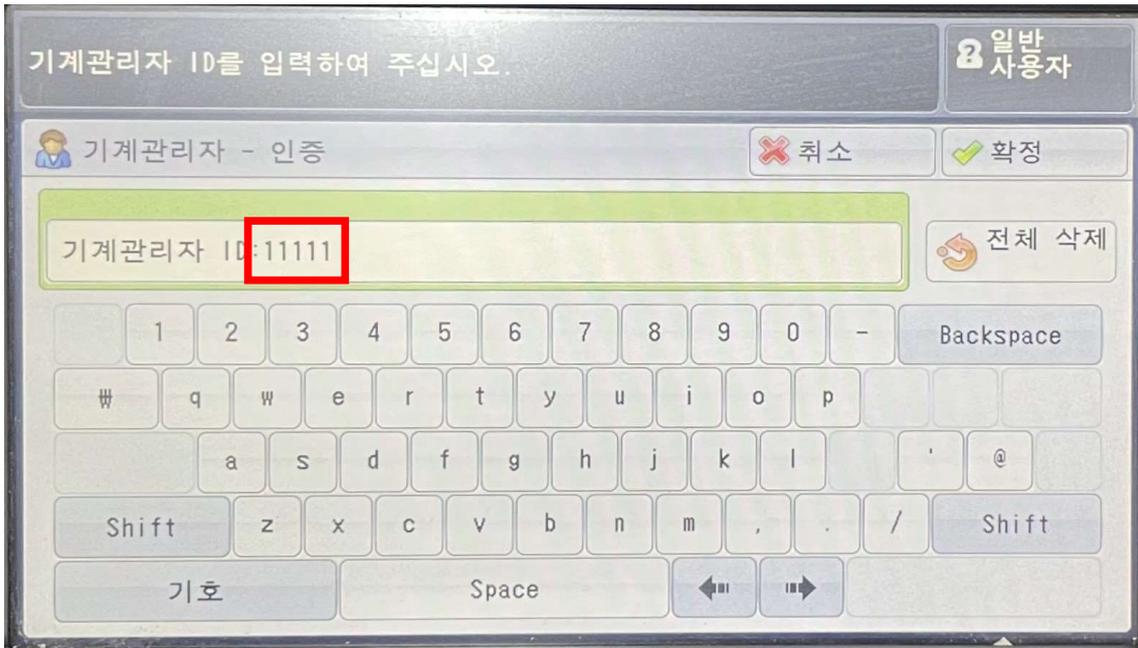


기계 관리자 ID는 기본적으로 '11111'입니다.

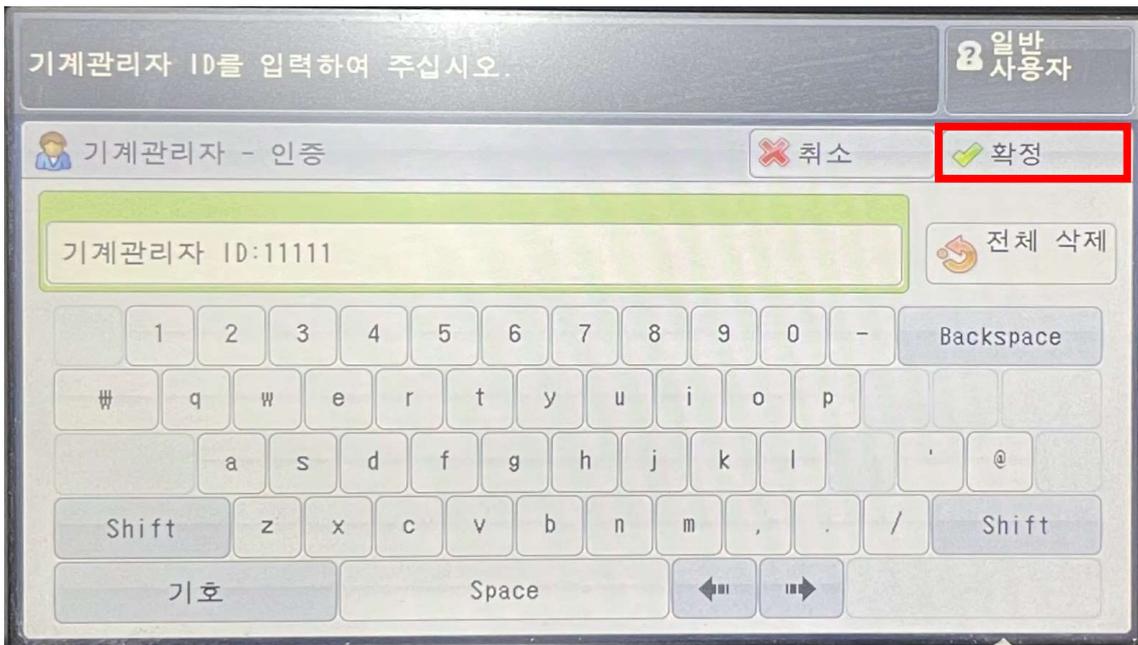


확정 버튼을 클릭하여 사용자 변경을 마칩니다.


② IP 설정 변경하기

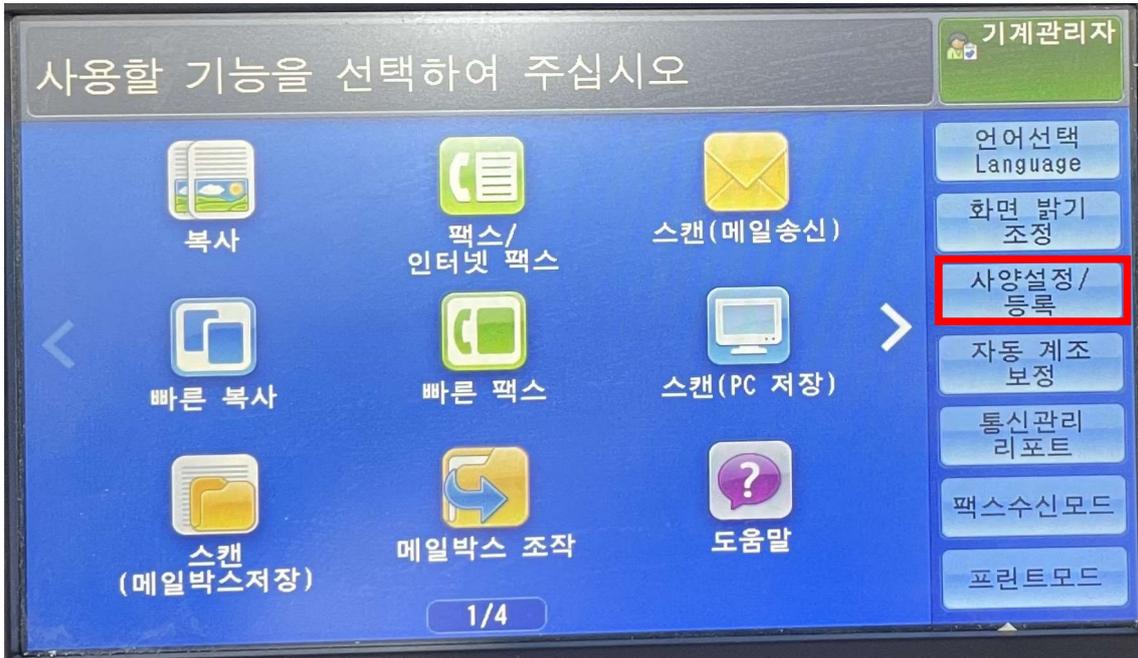


사양설정/등록 버튼을 클릭합니다.

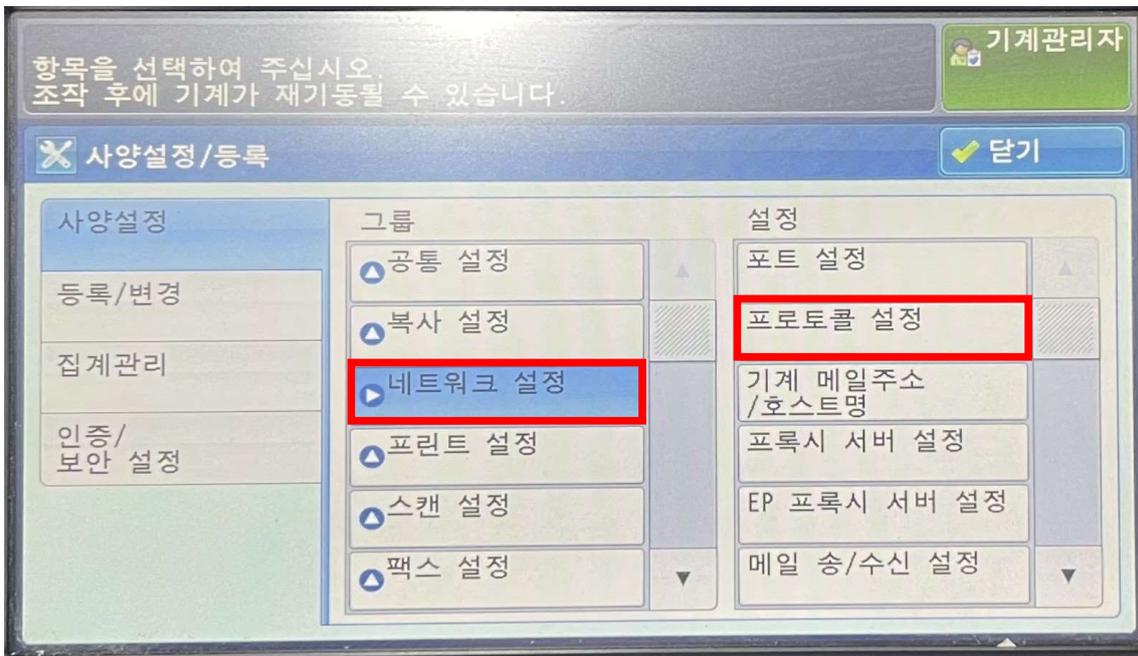

네트워크 설정 > 프로토콜 설정을 클릭합니다.

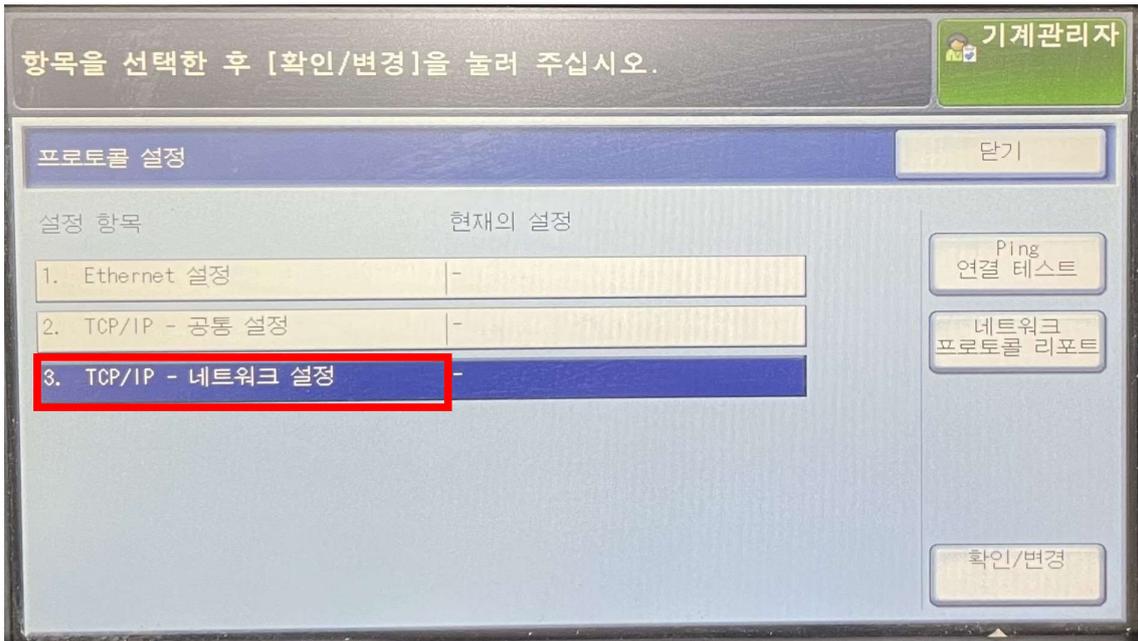


TCP/IP - 네트워크 설정을 클릭합니다.

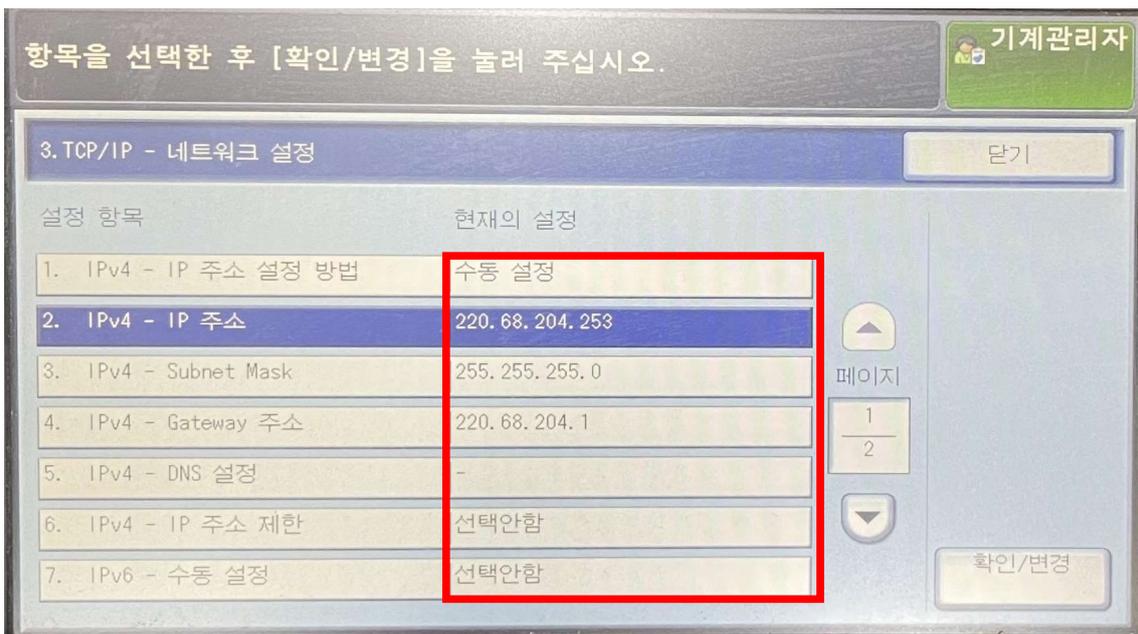


IP 주소 정보를 입력하고 저장합니다.
(IP주소는 발급받은 IP주소를 사용, DNS는 입력할 필요없음)

[서브넷마스크] 255.255.255.0
[게이트웨이] IP주소와 같으며 끝자리만 1
[DNS기본] 203.230.142.114
[보조DNS] 8.8.8.8

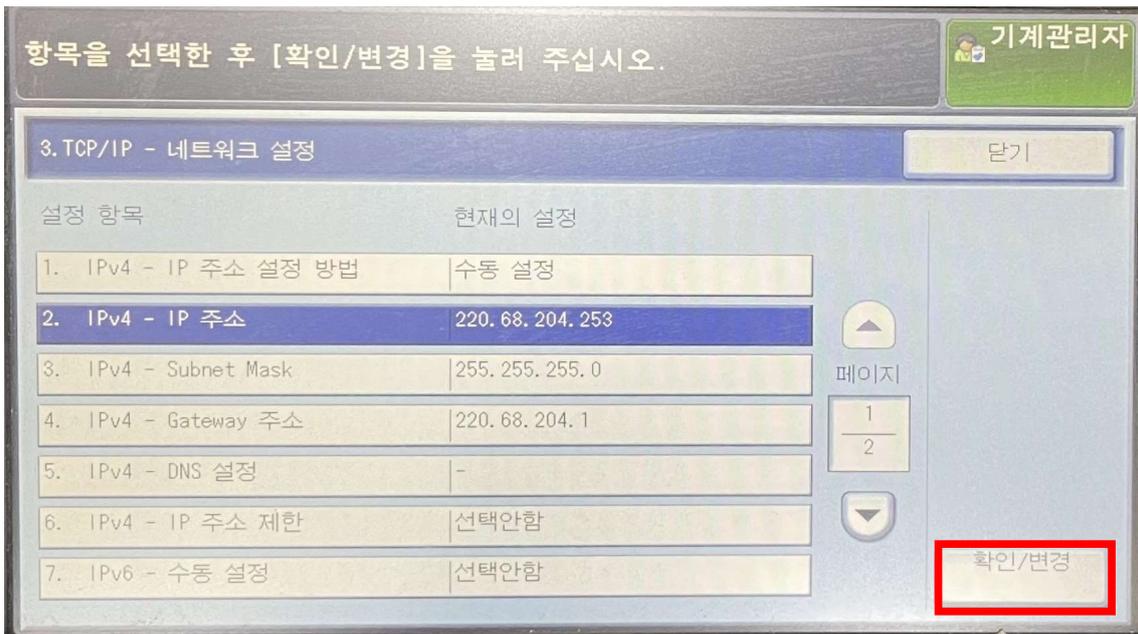


확인/변경 버튼을 클릭합니다.

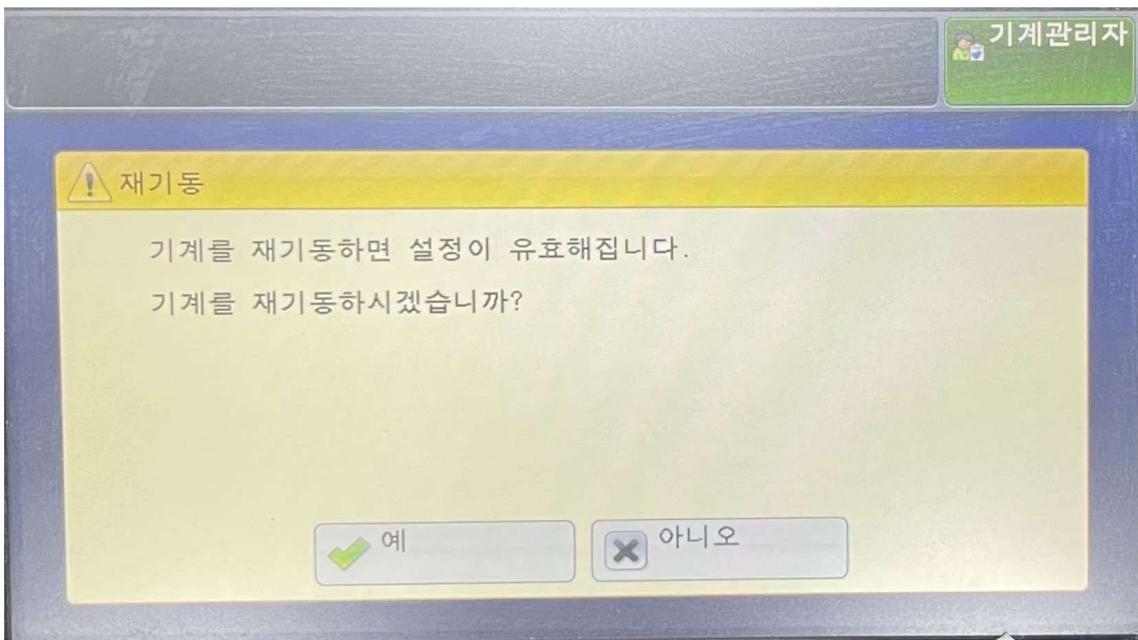


기계를 다시 시작하면 설정이 완료됩니다.

나. PC에서 프린터와 연결하기. (처음 프린터와 연결하는 경우)

① 프린터 설정화면 들어가기

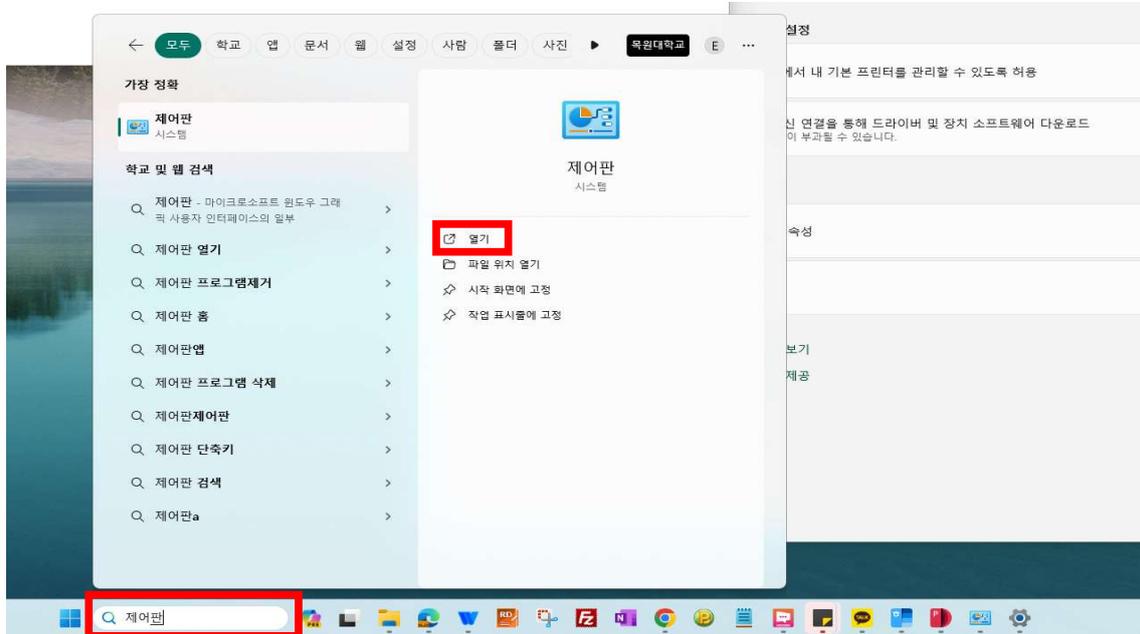


검색창에 제어판을 검색하여 실행합니다.

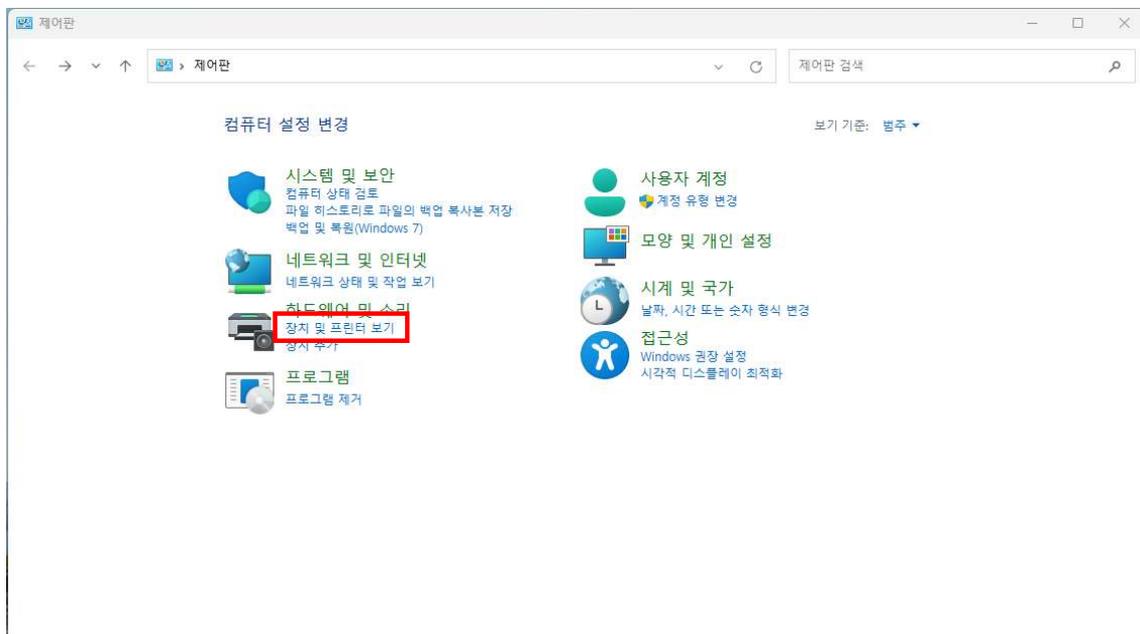


하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터 보기를 클릭합니다.


② 프린터 추가하기

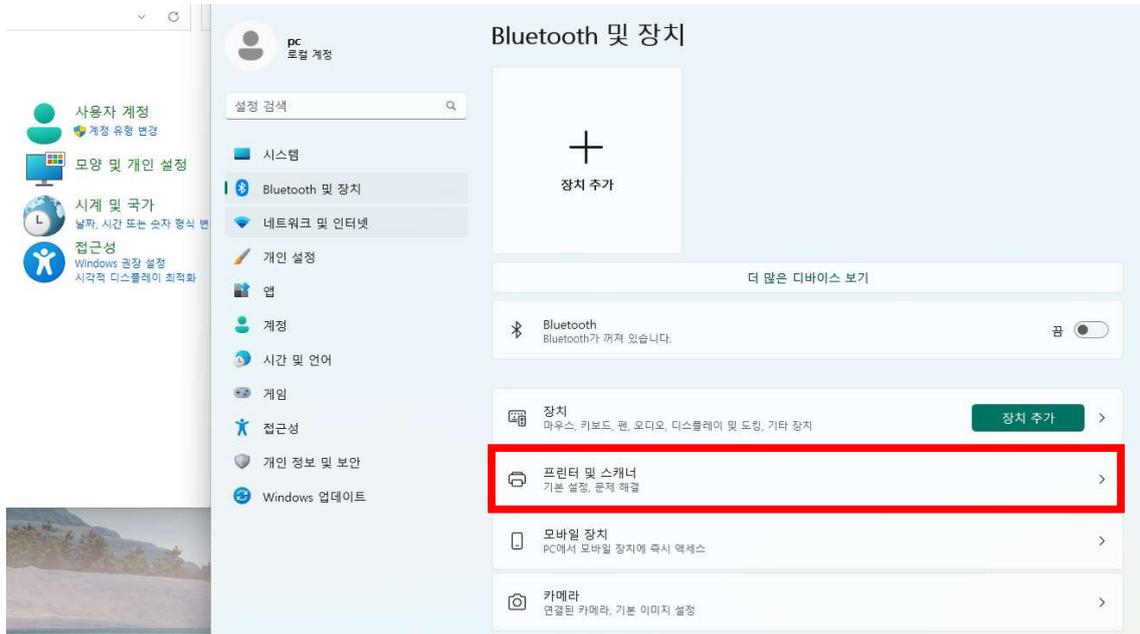

프린터 및 스캐너를 클릭합니다.

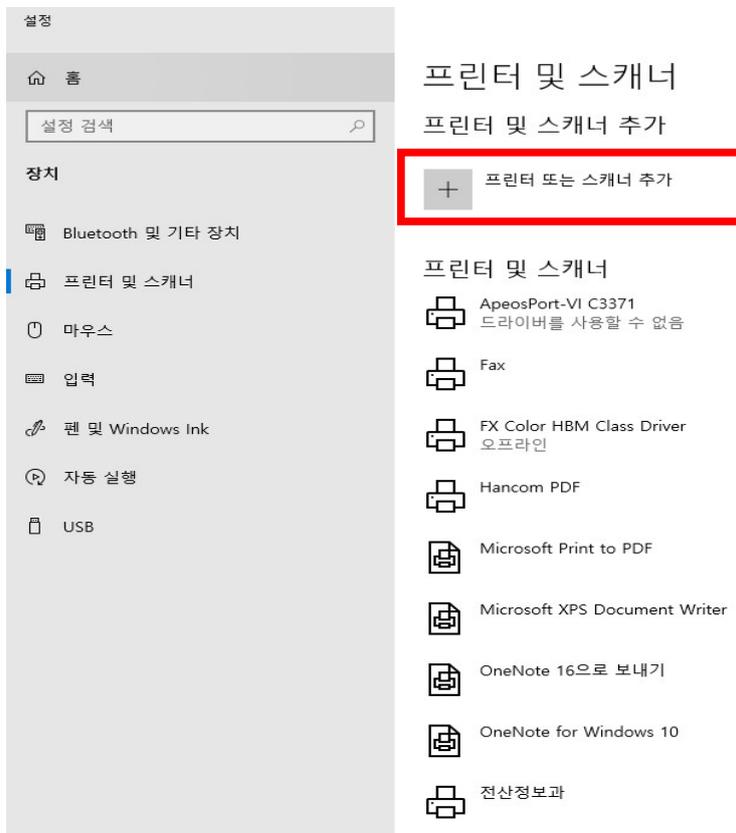


프린터 또는 스캐너 추가를 클릭합니다.

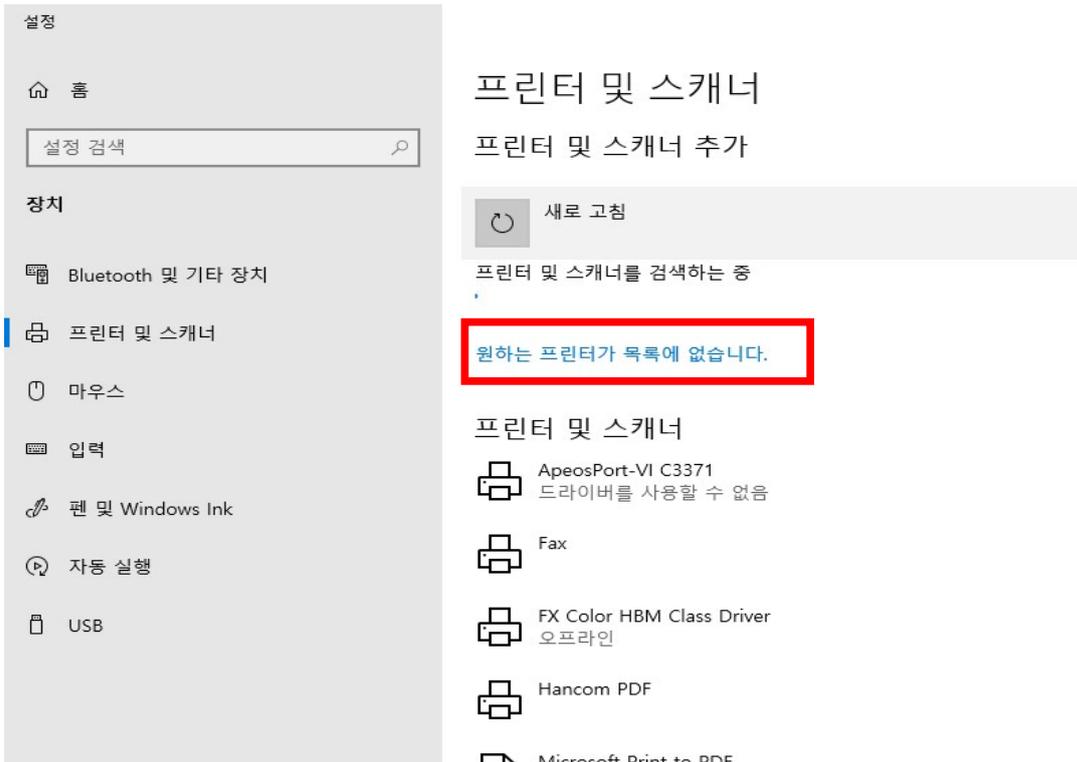


원하는 프린터가 목록에 없음을 클릭합니다.



IP 주소 또는 호스트 이름으로 프린터 추가 클릭합니다.

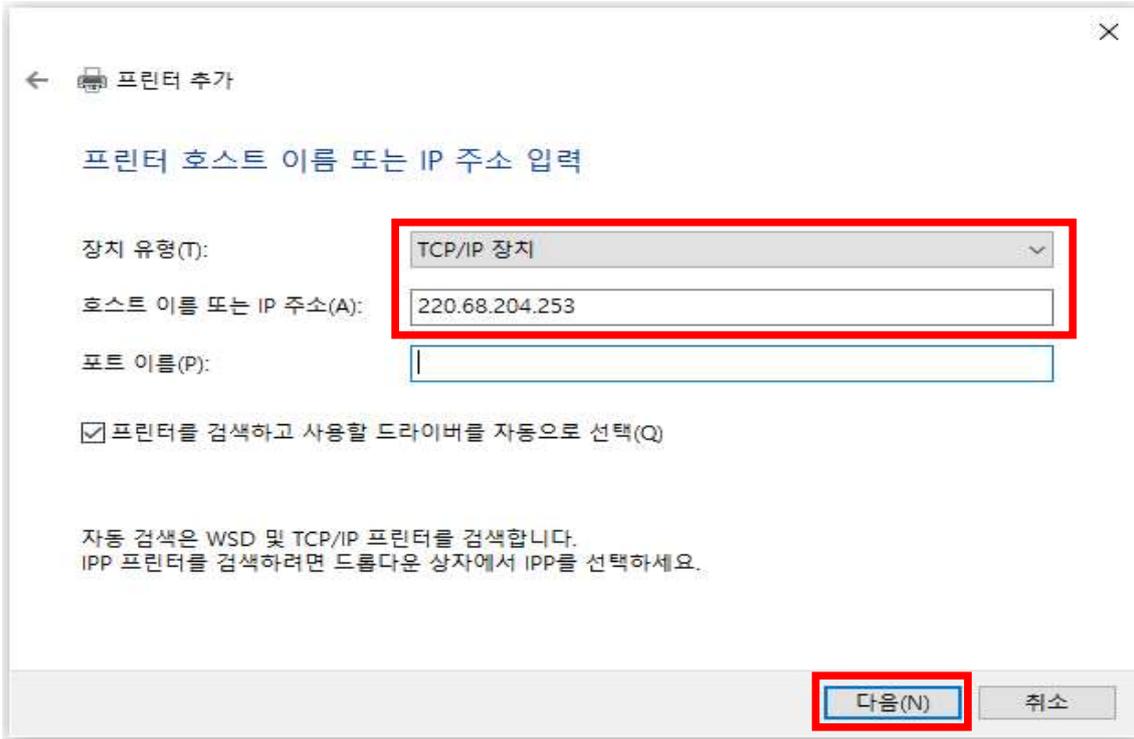

장치 유형 TCP/IP장치 클릭 후 프린터 IP주소 입력합니다.
(프린터에 설정한 IP주소입니다.)

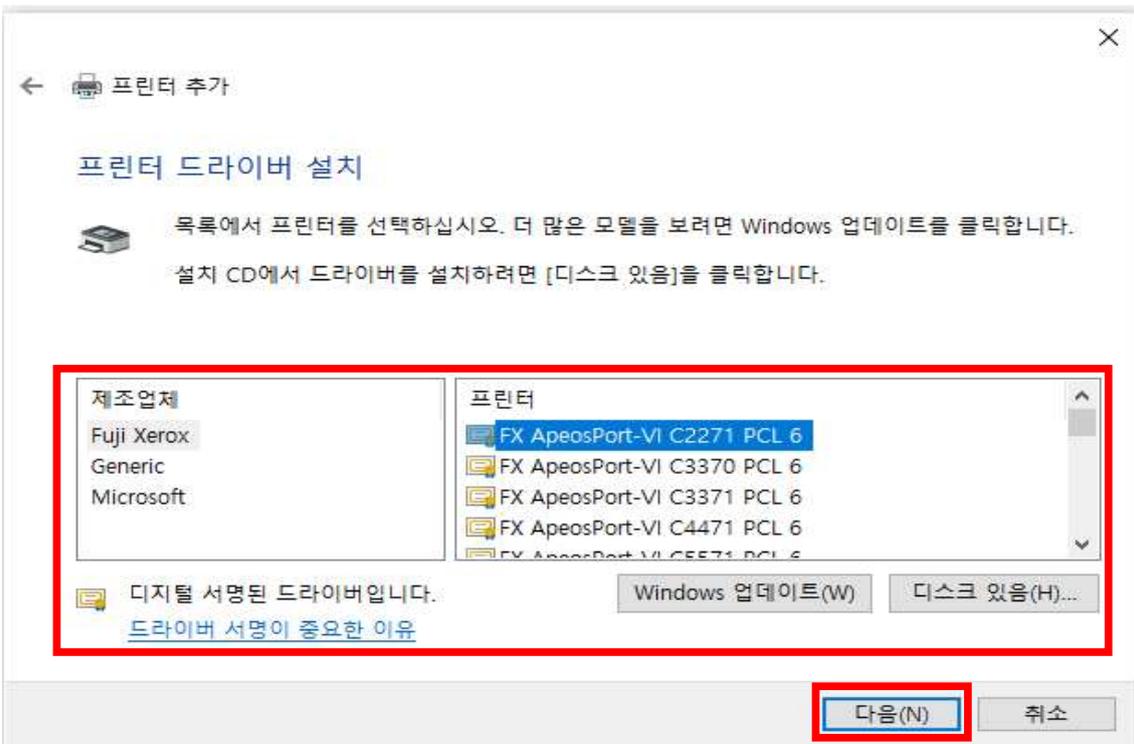

프린터 드라이버 설치 후 드라이버를 선택합니다.
(없을 경우, 프린터 제조사 홈페이지에서 다운로드)



프린터 이름 설정합니다.




다음 버튼 클릭합니다.




테스트 페이지 인쇄 후 정상 출력 확인합니다.

다. PC에서 프린터와 연결. (프린터 정보가 이미 저장된 경우)

① 프린터 설정화면 들어가기

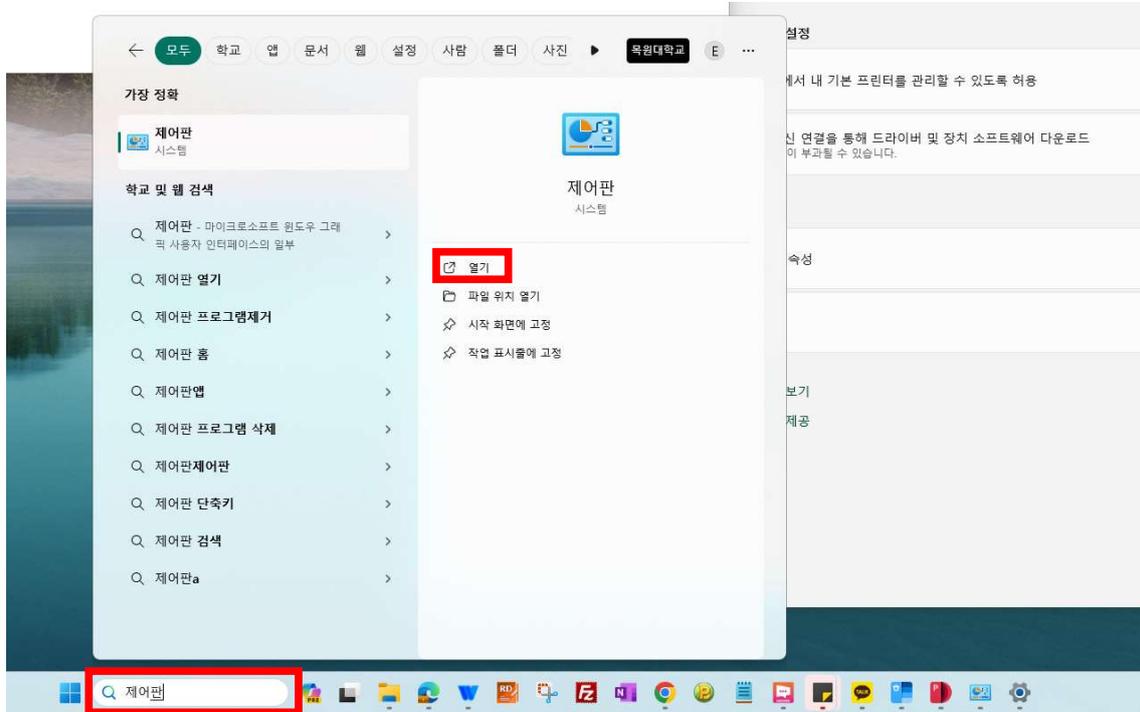


검색창에 제어판을 검색하여 실행합니다.

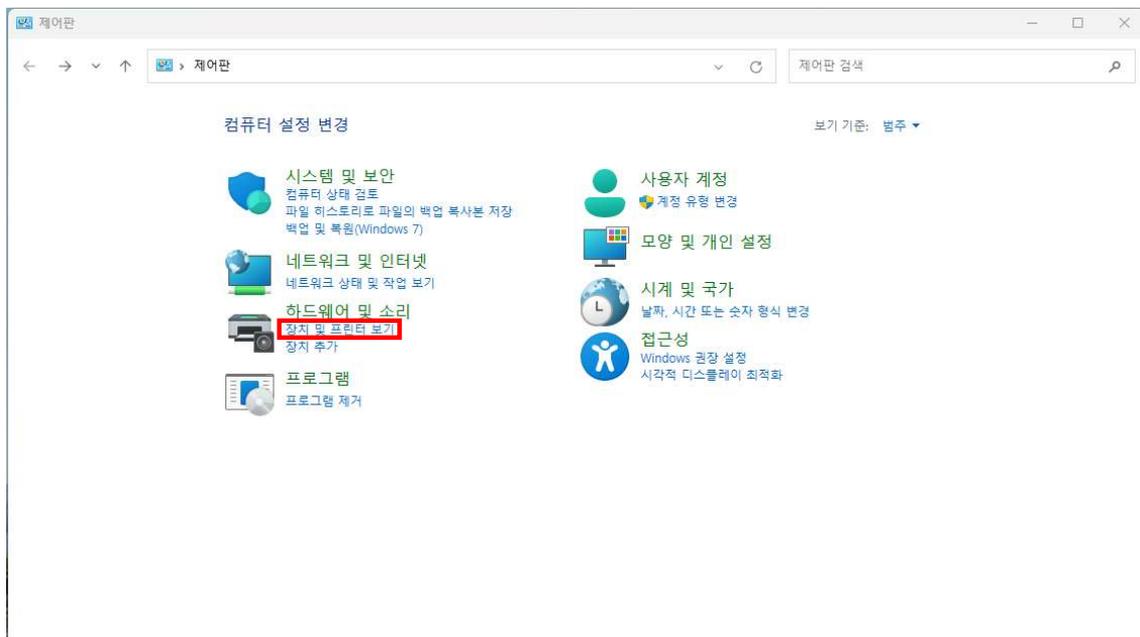

하드웨어 및 소리 > 장치 및 프린터 보기를 클릭합니다.




프린터 및 스캐너를 클릭합니다.

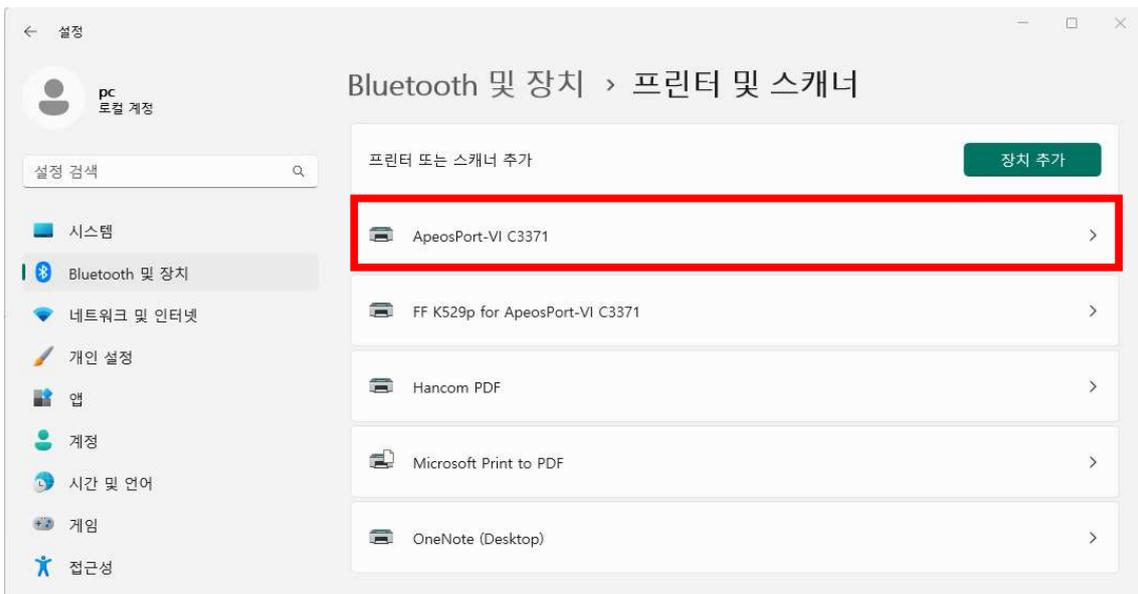

연결할 프린터를 선택합니다.




프린터 속성을 클릭합니다.

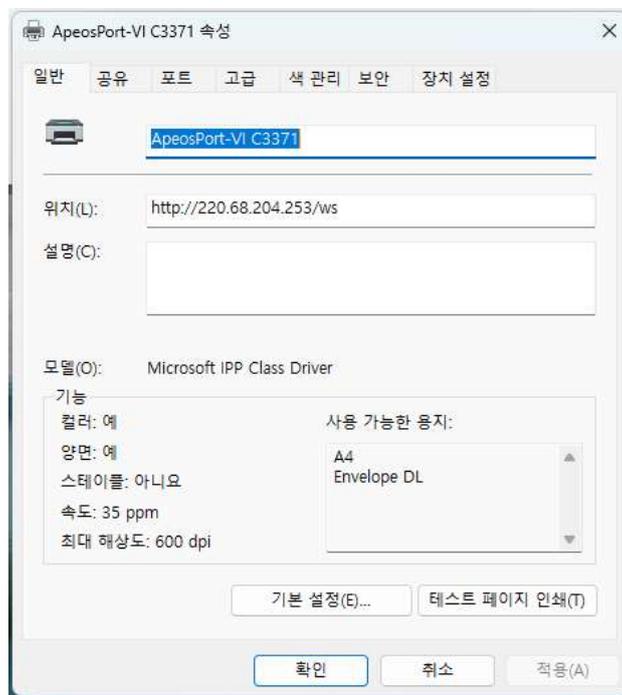


프린터 속성 창이 열립니다.

② 프린터 연결하기

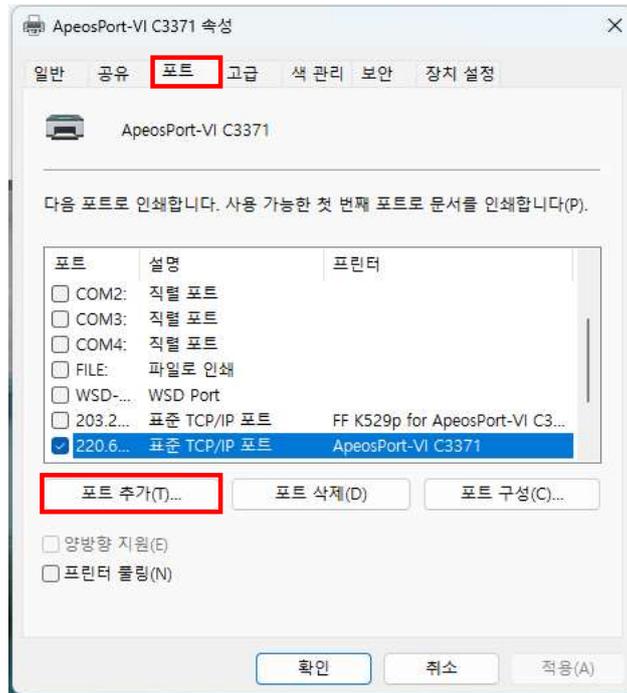

프린터 속성의 포트 탭으로 들어가 포트 추가 버튼을 클릭합니다.

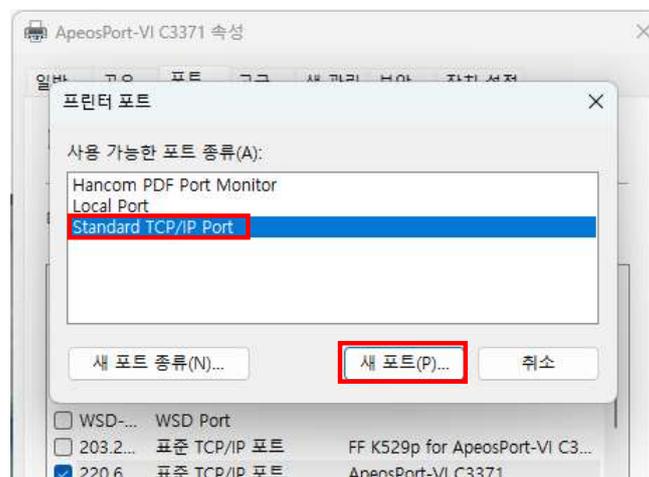


Standard TCP/IP Port를 선택하고 새 포트 버튼을 클릭합니다.



포트 추가 마스터가 실행됩니다. 다음을 클릭합니다.



IP주소를 입력하고 다음 버튼을 클릭합니다.

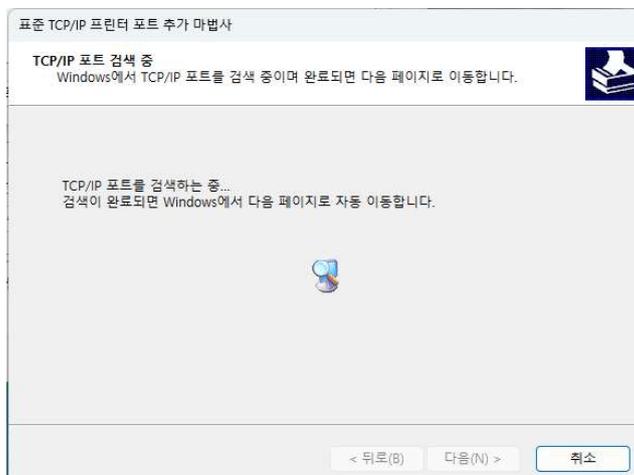

해당 IP로 프린터 포트를 검색합니다.



검색이 끝나면 마침 버튼을 눌러 마법사를 종료합니다.



새로 추가한 포트를 선택하고 적용버튼을 클릭합니다.
이후 확인 버튼을 클릭하면 설정이 완료됩니다.